





CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:

Luminária pública fechada, corpo e aro com alojamento para equipamento elétrico em alumínio injetado a alta pressão. Difusor de vidro curvo temperado fixado ao aro através de junta vedadora. Refletor estampado em chapa de alumínio, anodizado e selado. Fixação em ponto de braço com até \varnothing 60,3mm. Para fixação de 1,2,3 ou 4 pétalas em poste utilizar núcleo de ferro. Pintura eletrostática na cor cinza (a pedido, outras cores). Soquete de porcelana rosca E-40 com regulagem da lâmpada permitindo a variação da intensidade luminosa para diversas classificações fotométricas. Grau de proteção, corpo óptico: IP66. Alojamento para equipamento auxiliar: IP33.

APLICAÇÃO:

Ruas, avenidas, Estradas, Rodovias, Praças, Parques, Estacionamentos, Rodoviárias, Portos, Aeroportos, Áreas Industriais.

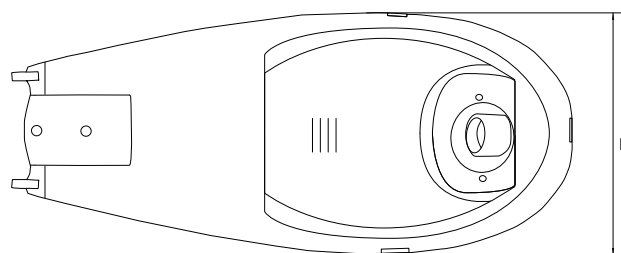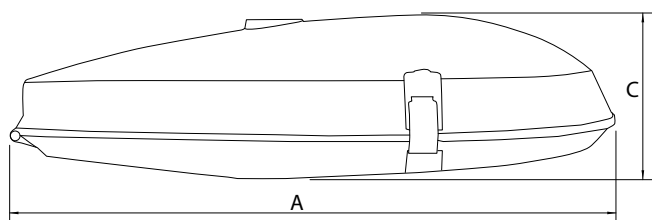

Código	Lâmpadas		Medidas		
	Vapor Metálico	Vapor de Sódio	Compr. A (mm)	Larg. B (mm)	Altura C (mm)
CX/X16 - 3	70W/150W	70W/150W	550	270	140
CX/X16 - 5	250W/400W	250W/400W	690	300	180

SOLUÇÃO DE ELEVADA PERFORMANCE, ROBUSTA E ECONÔMICA



LUMINÁRIA COMPACTA

A luminária pública X16 destaca-se por ser compacta e por seu peso reduzido. Seu Design foi concebido visando facilitar as operações de instalação e manutenção.

ABERTURA E MANUTENÇÃO SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS

A luminária pode ser aberta sem ferramentas ao mover os três fechos especialmente desenvolvidos e integrados na parte lateral da luminária. Esta operação dá acesso aos acessórios elétricos - fixos em placa removível - e ao obturador do suporte de lâmpada. Acesso à lâmpada ao rodar o porta soquete em um quarto de volta.

FÁCIL TROCA DE LÂMPADAS

Com soquete removível para efetuar trocas, a luminária se torna prática sem a necessidade de uma ferramenta especial. Além disso, as múltiplas posições da lâmpada permitem o ajuste fotométrico preciso adaptado a cada ambiente específico

RESISTENTE

Apesar de ser leve, a linha X16 possui alta resistência mecânica e é extremamente resistente a choques e vibrações.

CONSERVAÇÃO DO DESEMPENHO AO LONGO DO TEMPO

Com difusor de vidro temperado o desempenho fotométrico ao longo do tempo é assegurado com grau de proteção IP66 para o bloco ótico, pela transparência do difusor e pela resistência aos fenômenos eletrostáticos.

Para Especificar:



Exemplo: CX/X16-5

Luminária Pública fechada para lâmpadas de 250W ou 400W

CONFIRA OS DIFERENCIAIS DA LUMINÁRIA

